

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### a3p Llantextura

#### LÍNEA DE PRODUCTO:

Recubrimiento impermeabilizante para muros.



#### DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento impermeabilizante texturizado para interiores y exteriores. Elaborado con pigmentos, polvo y grano de llantas recicladas de alta resistencia, arena sílica y aditivos.

#### USOS:

a3p Llantextura sirve como recubrimiento texturizado para decorar muros, plafones, columnas de concreto, yeso, tablaroca, madera, unicel, plástico, entre otros y protegerlos del medio ambiente al ser un impermeabilizante.

## 2. VENTAJAS

#### EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

No contiene plomo, solventes tóxicos ni materiales contaminantes.

#### GENERAL:

Dentro de su formulación incluye un fungicida para proteger contra la formación y crecimiento de hongos en el recubrimiento. Ideal para ser aplicado en lugares de alto tráfico humano, listo para usarse y es durable.

## 3. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

- Cubeta 4 L
- Cubeta 19 L

#### COLORES:

- Crema

#### RENDIMIENTO TEÓRICO:

- Cubre 0.7m<sup>2</sup> por litro a una mano.
- Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y dependiendo del acabado que se desee dar al recubrimiento.

#### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA:

- El rendimiento teórico es de 1.311 mm. (51 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y la superficie.

#### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA:

- El rendimiento teórico es de 0.920 mm. (36.2 milésimas de pulgada). Nota: aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

## 4. MÉTODO DE APLICACIÓN

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

- Brocha
- Rodillo texturizador
- Esponja
- Llana de acrílico o metálica
- Tirolera

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimine polvo, grasa, mugre, moho, pintura suelta, tierra y/o cualquier material que impida la adherencia a la superficie. Retire falsas adherencias, partes suelta o flojas de pintura mediante desbroce de la superficie con pala plana y llana. No se aplique a superficies húmedas ni pulidas.


#### APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, coloque uniformemente en toda la superficie a3p Sellador elastomérico con brocha o rodillo, el cual se puede diluir de acuerdo a especificaciones mencionadas en la Ficha Técnica de a3p Sellador elastomérico y deje secar por 1 hora.

Antes de realizar la aplicación del producto, este debe mezclarse perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando tenga cubetas de lotes diferentes deberá mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

Aplique en una sola dirección utilizando la brocha, la tirolera o la llana metálica o de acrílico, extendiendo uniformemente sobre toda la superficie. Si se requiere dar acabado final mientras el producto aun este fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador de felpa, espátula dentada, esponja, llana de plástico, etc.

### a3p Llantextura<sup>®</sup>

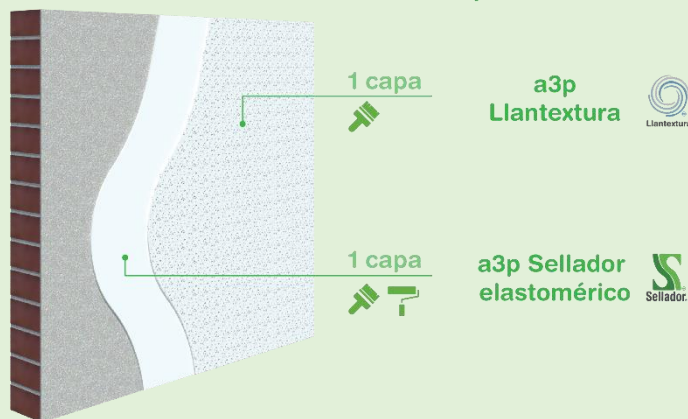


**RECOMENDACIONES:**

- No diluir con agua, el producto está listo para utilizarse.
- No aplicar a3p Llantextura si la temperatura del aire, superficie a aplicar y el producto son menores de 10°C o superiores a 45°C.
- Evitar aplicar en superficies mojadas o saturadas de agua debido a que esto puede ocasionar burbujas ante la evaporación del agua atrapada bajo el sistema impermeable.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.
- No utilizarlo ante condiciones de rodamiento, tránsito vehicular.
- Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (googles, ropa de algodón y guantes), no se deje al alcance de los niños.
- No se recomienda el contacto con productos químicos corrosivos ni su aplicación en superficies que estén expuestas a condiciones bruscas de temperatura y humedad.

**5. MANEJO DEL PRODUCTO**

**MEDIDAS DE SEGURIDAD:**

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico inmediatamente.



- S = SALUD
- I = INFLAMABILIDAD
- R = REACTIVIDAD
- RE = RIESGO ESPECIAL
- EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (B) anteojos de seguridad, guantes y mandil.

- Ver la Ficha de Seguridad de a3p Llantextura para más información respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo 1 año. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio (52) 55 4756-4068 / 4756-4069.

**5. PROPIEDADES FÍSICAS**

Parámetros	Especificaciones
Sólidos con peso (%)	78% +/- 2% ASTM D 1644
Tipo	Pasta acrílica modificada
Sólidos por Volumen (%)	67.0% +/- 2% Calculado por fórmula
Densidad (g/ml)	1.55 – 1.65 ASTM D 1475
Penetración	330 – 375 1/10mm. ASTM D 217

**7. NOTA LEGAL**

Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V.

Como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previamente a la utilización del producto de a3p.