

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

a3p Pintura Vinílica

LÍNEA DE PRODUCTO:

Pinturas.

DESCRIPCIÓN:

Es una pintura con acabado Mate o Satinado 100% vinil-acrílica que brinda excelente calidad de pintado y rendimiento, presenta una durabilidad de alta calidad. Se pueden lograr colores delicados como los pasteles así como los colores fuertes, logrando una variedad de 1080 colores.

USOS:

a3p Pintura Vinílica se puede aplicar en interiores y exteriores de edificaciones de vivienda, comercio, oficinas, industria; entre otros. Se adhiere en materiales como el cemento, concreto, aplanados de yeso placas de yeso o cemento, plafones, mampostería, ladrillo y tabique. Acabado mate y satinado, excelente poder cubriente, máxima durabilidad, lavable y fácil de aplicar.



2. VENTAJAS

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Pintura libre de compuestos de plomo y otros materiales perjudiciales para la salud y medio ambiente. Además contiene agentes antibacteriales amigables con la salud evitando la formación de hongos, bacterias y microorganismos.

GENERAL:

El periodo de garantía para a3p Pintura Vinílica es de 5 años. Este tiempo puede variar dependiendo de que se haya llevado a cabo la correcta aplicación de acuerdo a las instrucciones de uso, almacenaje, aplicación y el buen manejo del producto, así como la adecuada preparación de la superficie.

3. PRESENTACIÓN DE ENVASE

- Cubeta 4 L
- Cubeta 19 L
- Tambo 200 L

COLORES:

- Más de 1080 colores. Sistema tintométrico.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- Cubre 9.47 m² por litro a Una mano.

Nota: el rendimiento real puede variar debido al estado y tipo de superficie a pintar.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

EQUIPO DE APLICACIÓN:


- Brocha
- Rodillo
- Máquina de aspersión

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Elimine polvo, grasa, mugre, moho, pintura suelta, tierra y/o cualquier material que impida la adherencia a la superficie. Retire falsas adherencias, partes suelta o flojas de pintura mediante desbroce de la superficie con pala plana y llana. No se aplique a superficies húmedas ni pulidas.

APLICACIÓN DE PRODUCTO:

Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, aplicar una mano de a3p Sellador elastomérico como BASE antes de la aplicación de la pintura para que tenga una capa impermeable, mayor durabilidad, mejor aplicación y rendimiento. Deje secar por 1 hora. Siguiendo, mezclar perfectamente la Pintura Vinílica hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos, se debe aplicar en áreas ventiladas. Aplicar la Primer capa con rodillo o brocha y deje secar por lo menos 12 horas para aplicar una Segunda capa de la Pintura Vinílica si es necesario.

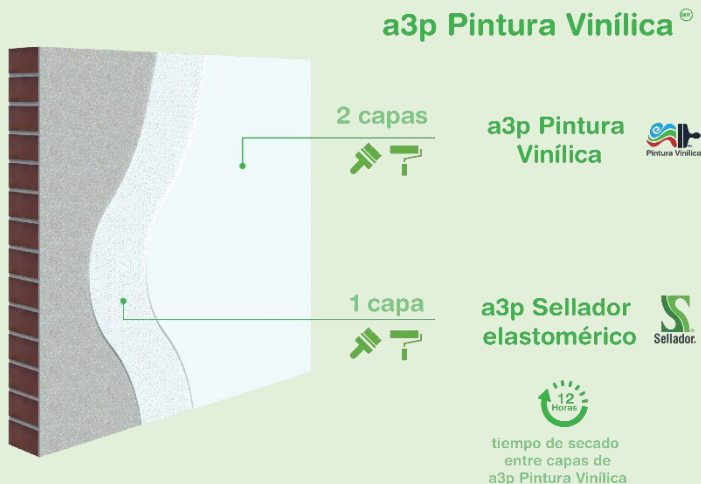


RECOMENDACIONES:

- No aplicar a3p Pintura Vinílica si la temperatura del aire, superficie a aplicar y el producto son menores de 10°C, humedad relativa al 85% máximo.
- No se recomienda su aplicación en exteriores cuando haya pronóstico de lluvia.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No mezclarlo con otros productos.
- Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (goggles, ropa de algodón y guantes), no se deje al alcance de los niños.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico inmediatamente.



- S = SALUD
- I = INFLAMABILIDAD
- R = REACTIVIDAD
- RE = RIESGO ESPECIAL
- EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (B) anteojos de seguridad, guantes y mandil.

- Ver la Ficha de Seguridad de a3p Pintura Vinilica para más información respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo.

ALMACENAMIENTO:

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo 1 año. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio (52) 55 4756-4068 / 4756-4069.

6. PROPIEDADES FÍSICAS

Características	Parámetros
Acabado	Mate y Satinado (0-5 UA 85°).
Colores	1080
Sólidos en volumen	30+ 3%
Sólidos en peso	50+ 3 %
PH	75 a 80
Viscosidad	100-105 UK a 25°
Lavabilidad (ciclos)	2000
Tiempo de secado	30 min

7. NOTA LEGAL

Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V.

Como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previamente a la utilización del producto de a3p.

